



KONSTRUKTÖR  
Okänd (gäller grundkonstruktion)

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV  
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 49

TILLVERKARE  
Gävleborgs läns jaktvårdsförbund  
Norra Centralgatan 7  
Box 253  
801 04 GÄVLE

FÅNGSTANORDNING  
SKATFÄLLA M/GÄVLEBORG

## **Fångstrum**

### ***Materialbeskrivning***

#### *Stomme*

Trä eller annat material med motsvarande egenskaper. Lämplig dimension: 25 x 50 mm.

#### *Fångstluckor*

Av valfritt material. Används nät gäller materialbeskrivning för Nät, (yttersidor och golv).

#### *Led (fångstluckor)*

Gångjärn av valfritt material, eller annan motsvarande anordning.

#### *Fjäder*

Rostfritt stål av kvalitet 2331-06. Lämplig dimension: diam. 2,5 mm, utvändigt diam. 15 mm, längd 25 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

#### *Giller*

Se Stomme. Det rekommenderas att använda rundstav, dimension: diam. 25 mm.

#### *Nät (yttersidor och golv)*

Alt 1.

Ståltrådsnät (4-kants-, 6-kants eller flätverksnät) tillverkat av galvaniserad tråd. Kvalitet SIS 1311.

a) Maskstorlek 38 x 38 mm eller större, tråd diam. min 0,7 mm.

b) Maskstorlek mindre än 38 x 38 mm, tråd diam. min 1, 5 mm.

Alt 2.

Plastbehandlat ståltrådsnät. Ståltråd av kvalitet SIS 1311. Valfri maskstorlek, tråd och plast, tillsammans min diam. 1,5 mm.

*Nät* (skiljevägg mellan fångstrum)

Maskstorlek max 20 x 20 mm.

Övrigt: se Nät, (yttersidor och golv).

### ***Konstruktionskrav***

Sammanfogning av de i stommen ingående delarna skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Sammanfogningen skall ske så att en stadig konstruktion erhålls. Utstående spikar eller skruvar i fångstutrymmet får ej förekomma. Nätet skall förankras i ramen med galvaniserade stängselkrampor eller liknande. Utstående nätkanter i fångstutrymmet får ej förekomma.

Monteras fångstanordningen ovan mark på någon form av trästativ eller liknande, gäller, då nät väljs som golvmaterial, att golvet skall vara "dubbelbottnat". Avståndet mellan näten, min 50 mm. Kvalitet och dimension: se Nät (skiljevägg mellan fångstrum).

*Storlek* (utvändigt mått – max-mått)

Längd: 800 – 1 000 mm

Bredd: 350 - 400 mm

Höjd: 600 - 650 mm

***Konstruktion:*** se perspektivritning

### **Övrigt**

Gillerpinnens läge vid uppgillring av fångstluckor skall vara minst 300 mm från ovankant på fångstrum.

I fångstanordning skall det finnas tillgång till mat och vatten för lockfågel.

Använd lockfågel skall kontinuerligt bytas.

### **Teckenförklaringar**

mm = millimeter

SIS = svensk standard


diam. = diameter

Utarbetat av:

Tommy Svensson, Naturvårdsverket

(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L49  
Skatfälla  
M/Gävleborg

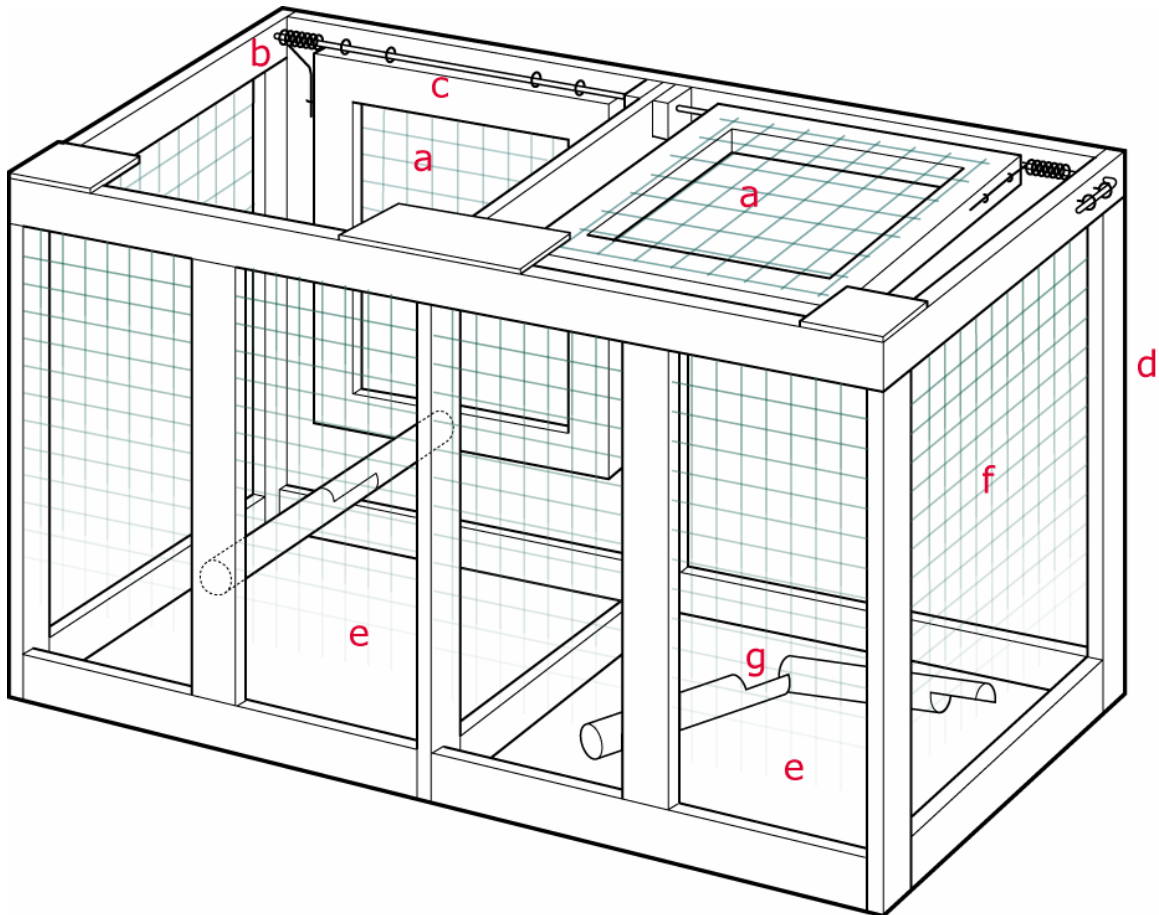

- a) Fångstlucka
- b) Fjäder
- c) Led
- d) Stomme
- e) Fångstrum
- f) Nät
- g) Giller