



KONSTRUKTÖR
Åke Strömsjö
Öster-Malma Jaktvårdsskola
150 11 BJÖRNLUNDA

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 65

TILLVERKARE

FÅNGSTANORDNING
KRÅKFÄLLA M/Strömsjö

Fångstrum

Materialspecifikation

Ramar (tak och sidor)

Sågat trävirke dimension 25 x 50-100 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

Golv

Valfritt material och dimension.

Dörr

Sågat trävirke dimension 25 x 75 mm. Övrigt se ovan. Gångjärn av galvaniserat stål. Kvalitet SIS 1312. Låsbeslag, typ ledhake eller liknande.

Nät

Alt 1.

Ståltrådsnät (4-kants, 6-kants eller flätverksnät) tillverkat av galvaniserad tråd. Kvalitet SIS 1311.

a) Maskstorlek 38 x 38 mm eller större, tråd diam. min. 0,7 mm.

b) Maskstorlek mindre än 38 x 38 mm, tråd diam. min. 1,5 mm.

Alt 2.

Plastbehandlat ståltrådsnät. Ståltråd av kvalitet SIS 1311. Valfri maskstorlek, tråd och plast tillsammans min diam. 1,5 mm.

Konstruktionskrav

Sammanfogningen av de i ramverket ingående delarna skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Sammanfogningen skall ske så att en stadig konstruktion erhålls. Utstående spikar eller skruvar i fångstutrymmet får ej förekomma. Nätet skall förankras i ramen med hjälp av galvaniserade

stängselkrampor eller liknande. Utstående nätkanter i fångstutrymmet får ej förekomma.

Storlek (invändigt mått)

Max höjd ovan mark: 2 750 mm

Max bredd: 2 750 mm

Max längd: 3 700 mm

Konstruktion: se perspektivritning.

Gillernordning

Materialspecifikation

Fångstram

Sågat trävirke. Lämplig dimension 25 x 50 mm.

Markgiller

Nät enligt specifikation "Fångstrum, Nät" samt aluminiumtråd, dimension diam. 6 mm av kvalitet SIS 4007-2.

Konstruktionskrav

Invändigt avstånd mellan delar i fångstram c:a 150 x 150 mm. Avståndet mellan trådarna i markpillret skall vara 30 mm. Stopper, som förhindrar större rörelse än 150 mm på trådarna, monteras invändigt i fångstrum.

Storlek (ingångshål i markgiller)

Höjd: max 250 mm

Bredd: max 250 mm

Konstruktion: se perspektivritning.

Övrigt

Fångstanordningen kan utföras som montering och flyttbar.

Använd lockfågel skall kontinuerligt bytas. I fångstutrymmet bör finnas sittpinnar. Dessa utgörs lämpligast av kvistar - grenar c:a diam. 25 mm. I fångstanordningen skall det finnas tillgång till mat och vatten.

Teckenförklaringar


mm = millimeter

SIS = Svensk standard

diam. = diameter

Utarbetat av:
Tommy Svensson, Naturvårdsverket
(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L65
Kråkfälla
M/Strömsjö

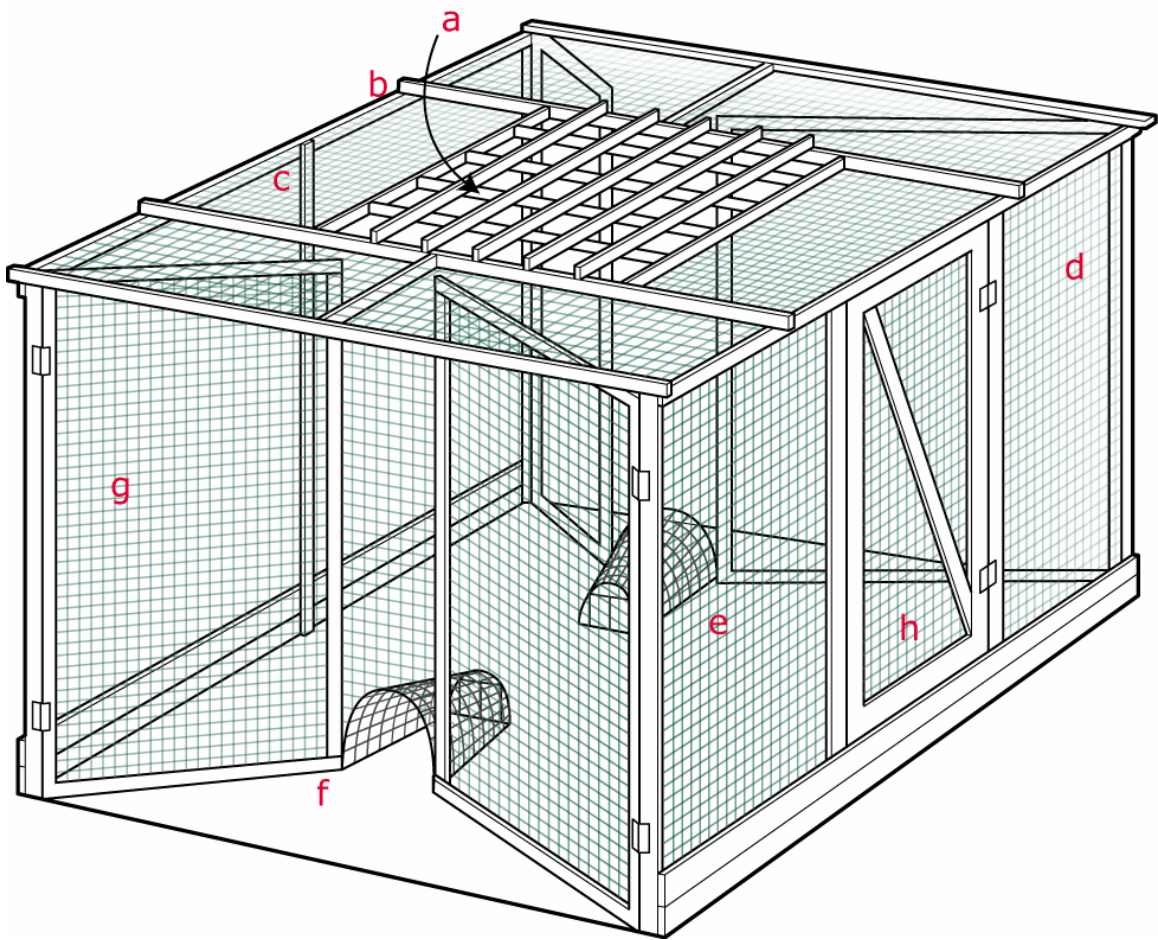

- a) Fångsram
- b) Ram
- c) Tak
- d) Sida
- e) Fångstrum
- f) Golv
- g) Nät
- h) Dörr