



VISUELL IDENTITET
FÖR FJÄLLEDSSKYLTAR

SKYLTMANUAL



SKYLTMANUAL FÖR FJÄLLEDER

För att skapa en sammanhållen standard för fjälleder i Sverige utanför nationalparkerna, har vi nu tagit fram en ny standard för hur dessa skyltar skall utformas.

Genom att skapa en tydlig och enhetlig utformning av samtliga skyltar ger vi mottagaren en sammanhållen känsla. Det ökar förtroendet för oss, samt skapar en tydlighet och trygghet ute i naturen och uppe på fjället.

Skyltmanualen visar på färgval, typsnittsval och layout. Guiden ska underlätta den grafiska produktionen och hjälpa till att behålla ett konsekvent formspråk. Då underlättar vi för mottagaren att identifiera informationen. Därför är det viktigt att alla följer guiden.

Tillsammans med manualen följer InDesign-mallar för samtliga skyltar.

INNEHÅLL

» 1. GRUNDLÄGGANDE SKYLTTINFORMATION	
Färg	5
Material	6
Placering	7
Typsnitt	8
Ikoner	9
Informationsinnehåll	10
» 2. GRUNDLÄGGANDE LAYOUT	
Grundläggande layout - vänster	12
Grundläggande layout - höger	13
Texttytor - vänster	14
Texttytor - höger	15
Textstorlek - vänster	16
Textstorlek - höger	17
Textlayout för två rader	18
Textlayout för informationstext	19
» 3. DESIGNEXEMPEL	
Grundskylt	21
Grundskylt med ikoner	22
Grundskylt med ikoner och ledförvaltare	23
Grundskylt med ikoner, ledförvaltare och lednamn	24
Grundskylt med ikoner, ledförvaltare och två lednamn	25
Grundskylt med fyra ikoner	26
Grundskylt med övrig information	27
Modifierad grundskylt med två rader	28
Modifierad grundskylt med två rader och övrig info	29
Ikonskylt	30
Platsskylt	31
Ledskylt	32
» 4. CHECKLISTA	
Checklista vid produktion av nya skyltar	33
» 5. SAMLADE SKYLTMALLAR	
Indesign mallindex	34



1. GRUNDLÄGGANDE SKYLTINFORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
material och uppsättning av skyltarna.

Samt information om det typsnitt som används
genomgående och vilka ikoner som skall användas.

FÄRG

För att skapa en sammanhållen känsla har alla skyltar samma färg. Bakgrundsfärgen är samma som på naturreservatsskyltarna.


För övrig information som till exempel text och ikoner används vit. Kontrasterna mellan färgerna skapar tydlighet.

BAKGRUNDSFÄRG



PMS: 302
CMYK: 100/18/0/51

TEXTFÄRG




PMS: -
CMYK: 0/0/0/0


MATERIAL

Bockad stål, max 100 cm lång och 12 cm bred.


MATERIAL FÖR MITTHÄNGDA SKYLTLAR:
BOCKAT STÅL

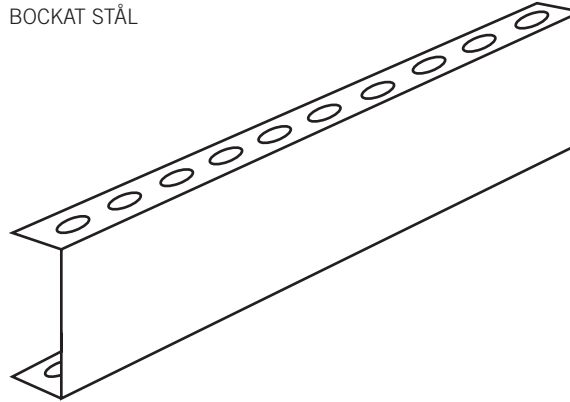

MATERIAL FÖR FLAGGHÄNGDA SKYLTLAR:
RAKT STÅL

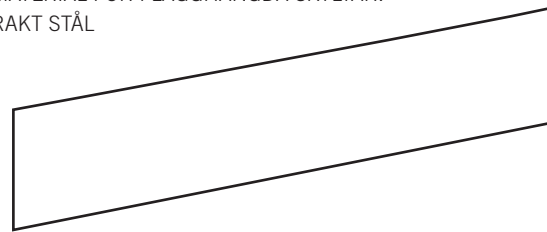

MAXSTORLEK:
12 CM X 100 CM

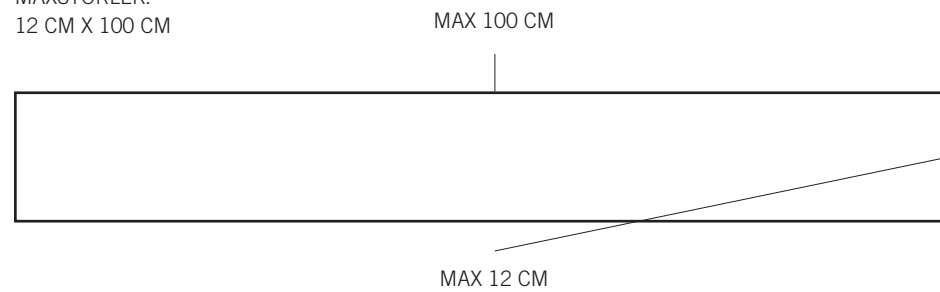


MONTERING

Skyltarna ska monteras på rörstolpar av galvaniserat järn på betongfundament. Finns det en lämplig anläggning (t ex vindskydd eller bro) ska skyltarna i stället monteras direkt på denna.

Skylden ska fästas centrerat på stolpen när skyltar med bockat stål används. I låglandsmiljö (skog) kan i stället så kallad flaggmontering användas (d v s infästning i kortsidan av vägvisaren).

Höjden på stolpen ska anpassas efter största snödjup på platsen, men ingen vägvisare bör sitta lägre än 2 meter från marken.

Om flera vägvisare placeras på samma stolpe bör vägvisare mot den mest avlägsna målpunkten placeras högst upp. Likaså bör längre vägvisare placeras högre upp än korta. Av rent praktiska skäl kan avvikelser från dessa riktlinjer göras.

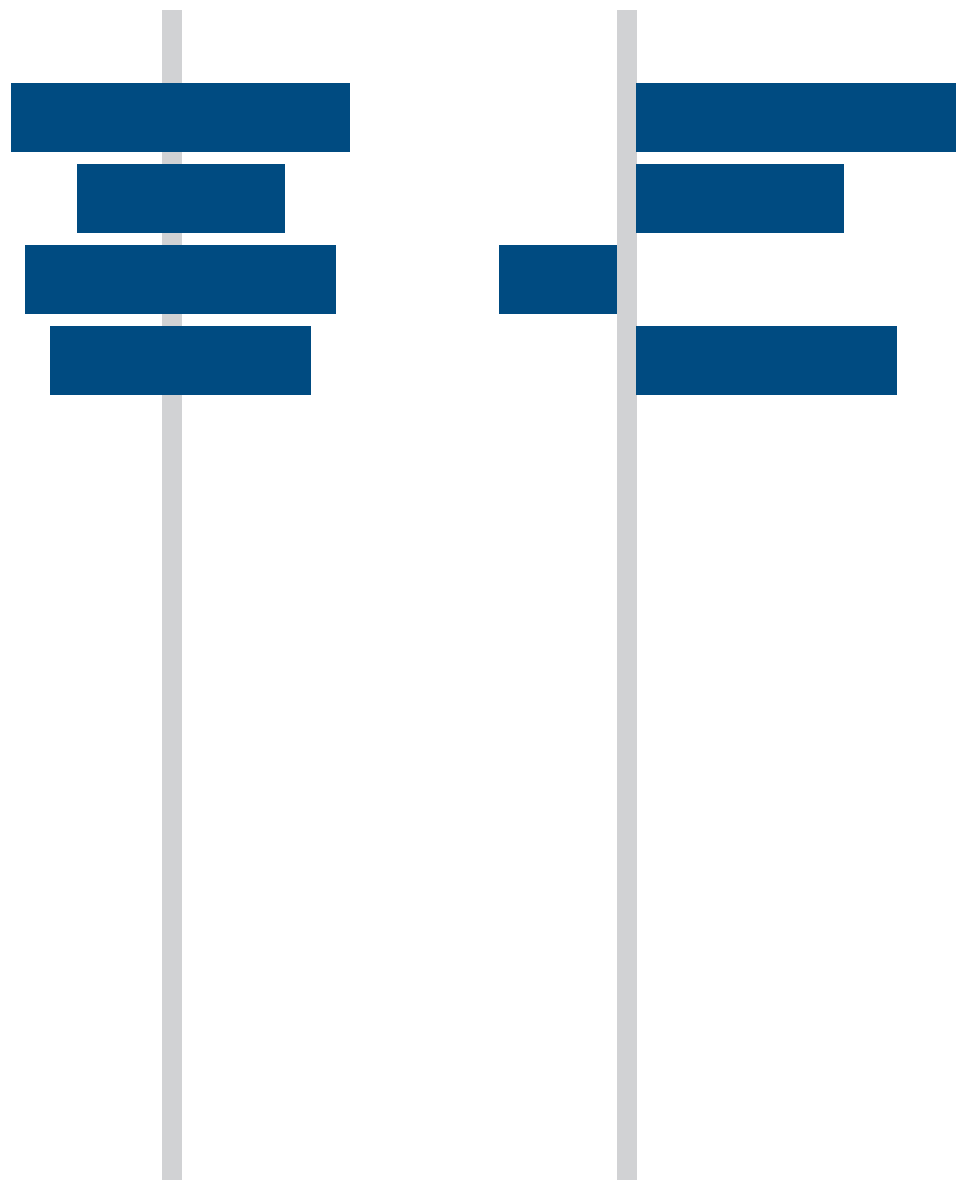

TYPOGRAFI

Alla skyltar har samma typografi, det är viktigt för att skapa en sammanhållen och tydlig känsla.

Typsnittet är Arial eftersom det dels har hög-läsbarhet och dels finns tillgängligt för många. Tanken är ju att så många som möjligt ska kunna utforma skyltar.

All information skrivs versalgement. Målbeskrivningen samt avstånd skrivs alltid i Bold och all övrig text i regular.

Texten skrivs alltid i vitt mot blå bakgrund.

ARIAL BOLD - MÅLBESKRIVNING OCH AVSTÅND

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtVvXx
YyZzÅåÄäÖö
123456789**

ARIAL REGULAR - LEDANGIVELSE, LEDFÖRVALTARE OCH EV INFOTEXT

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtVvXx
YyZzÅåÄäÖö
123456789

ALLTID VIT TEXT MOT BLÅ BOTTEN

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

PIKTOGRAM

De symboler som används är de som Naturvårdsverket tagit fram för skyddad natur.

Piktogrammen ska ha samma mörkblå botten som själva vägvisaren (vissa undantag finns, se piktogramsamlistan).

Vid skyltar åt höger respektive vänster är det viktigt att uppmärksamma att rätt piktogram används. Alltså exempelvis att en vandrar eller skoterförare är vänd åt pilriktningens håll.

NATUR VÅRDS VERKET

PIKTOGRAM

KATEGORIER
 A = AKTIVITET
 F = FÖRBUD
 I = INFORMATION & HÄNSYNING
 K = KÄLLSORTERING
 L = LEDER
 N = NÖDTILLFÄLLEN
 P = PÅBUD
 S = SPRÅK
 V = VARNING

A = AKTIVITET	L25 Renskötselområde	N = NÖDTILLFÄLLEN
A_01 Badsplats	L26 Försörjning	N_01 Brandställe
A_02 Fiske	L27 Båupptagning	N_02 Nödlägg, höger
A_03 Fågelskådning	L28 Restaurang	N_03 Nödlägg, vänster
A_04 Utskätsplats	L29 Sittst	N_04 Nödtelton
A_05 Utskätsom	L30 Fårsläp	N_04b Nödtelton blå
A_06 Paddling	L31 Båttu	N_05 Raststuga med nödtelton
	L32 Barn o unga	N_06 Raststuga med nödtelton
F = FÖRBUD	K = KÄLLSORTERING	P = PÅBUD
F_01 Förbudsskyld_matt	K_01 Glas (sopsortering)	P_01 Busshållplats
F_02 Fiskeförbud	K_02 Kompost	P_02 Cykelparkering
F_03 Parkeringförbud	K_03 Metall (sopsortering)	P_03 Endast personal
F_04 Rökning förbuden	K_04 Papper (sopsortering)	P_04 Fiskekort båt
F_05 Vastförbud	K_05 Sopporsörstall	P_05 Kopplinggång för hund
	K_06 Sopsortering	P_06 Tågstation
	K_07 Sopsort engångsgritt	P_07 Parkering
I = INFORMATION & HÄNSYNING	L = LEDER	P_08 Parkering buss
I_01 Botanisk sevärdhet	L_01 Cykelled, höger	P_09 Parkering huvaag
I_02 Bro	L_02 Cykelled, vänster	P_10 Parkering rak uppställning
I_03 Brygga	L_03 Mountanbådaled, höger	P_11 Parkering sned uppställning
I_04 Café	L_04 Mountanbådaled, vänster	P_12 Parkering fcka
I_05 Eldplats	L_05 Ristled, höger	
I_06 En lga, falna träd	L_06 Ristled, vänster	S = SPRÅK
I_07 Forminne	L_07 Rikingsväsnare, höger led	S_01 Engelska
I_08 För rörelsehindrade	L_08 Rikingsväsnare, vänster led	S_02 Svenska
I_09 Geologisk formation	L_09 Skidspår, höger	S_03 Tyska
I_10 Hovet	L_10 Skidspår, vänster	S_04 Samiska
I_11 Information	L_11 Skoterled, höger	V = VARNING
I_12 Kulturmünne	L_12 Skoterled, vänster	V_01 Halt vägg
I_13 Källorvatten i vattendrag	L_13 Stigled för funktionshindrad, höger	V_02 Varning bilande träd
I_14 Naturskann	L_14 Stigled för funktionshindrad, vänster	V_03 Varning stup
I_15 Rastplats	L_15 Vardringled latt, höger	V_04 Svag is
I_16 Raststuga	L_16 Vardringled latt, vänster	
I_17 Söndrhet	L_17 Vardringled svar, höger	
I_18 Sittst	L_18 Vardringled svar, vänster	
I_19 Torndass	L_19 Skoterled	
I_20 Täpplats	L_20 Hundspann	
I_21 Vandrarhem	L_21 Överfartbat	
I_22 Vindskydd		
I_22b Raststuga		
I_23 WC		
I_24 Entréplats		

NATUR VÅRDS VERKET

KÄLLSORTERING
 K_01 Metall (sopsortering)
 K_02 Papper (sopsortering)
 K_03 Sopporsörstall
 K_04 Sopsortering
 K_05 Sopsort engångsgritt

LEDER
 L_01 Cykelled, höger
 L_02 Cykelled, vänster
 L_03 Mountanbådaled, höger
 L_04 Mountanbådaled, vänster
 L_05 Ristled, höger
 L_06 Ristled, vänster

NÖDTILLFÄLLEN
 N_01 Brandställe
 N_02 Nödlägg, höger
 N_03 Nödlägg, vänster
 N_04 Nödtelton
 N_04b Nödtelton blå
 N_05 Raststuga med nödtelton
 N_06 Raststuga med nödtelton

NATUR VÅRDS VERKET

AKTIVITET

FÖRBUD
 F_01 Förbudsskyld_matt
 F_02 Fiskeförbud
 F_03 Parkeringförbud
 F_04 Rökning förbuden
 F_05 Vastförbud

INFORMATION & HÄNSYNING
 I_01 Botanisk sevärdhet
 I_02 Bro
 I_03 Brygga
 I_04 Café
 I_05 Eldplats
 I_06 En lga, falna träd
 I_07 Forminne
 I_08 För rörelsehindrade
 I_09 Geologisk formation
 I_10 Hovet
 I_11 Information
 I_12 Kulturmünne
 I_13 Källorvatten i vattendrag
 I_14 Naturskann
 I_15 Rastplats
 I_16 Raststuga
 I_17 Söndrhet
 I_18 Sittst
 I_19 Torndass
 I_20 Täpplats
 I_21 Vandrarhem
 I_22 Vindskydd
 I_22b Raststuga
 I_23 WC
 I_24 Entréplats

PÅBUD
 P_01 Busshållplats
 P_02 Cykelparkering
 P_03 Endast personal
 P_04 Fiskekort båt
 P_05 Kopplinggång för hund
 P_06 Tågstation
 P_07 Parkering
 P_08 Parkering buss
 P_09 Parkering huvaag
 P_10 Parkering rak uppställning
 P_11 Parkering sned uppställning
 P_12 Parkering fcka

SPRÅK
 S_01 Engelska
 S_02 Svenska
 S_03 Tyska
 S_04 Samiska

VARNING
 V_01 Halt vägg
 V_02 Varning bilande träd
 V_03 Varning stup
 V_04 Svag is

NATUR VÅRDS VERKET

NÖDTILLFÄLLEN

PÅBUD
 P_01 Busshållplats
 P_02 Cykelparkering
 P_03 Endast personal
 P_04 Fiskekort båt
 P_05 Kopplinggång för hund
 P_06 Tågstation
 P_07 Parkering
 P_08 Parkering buss
 P_09 Parkering huvaag
 P_10 Parkering rak uppställning
 P_11 Parkering sned uppställning
 P_12 Parkering fcka

SPRÅK
 S_01 Engelska
 S_02 Svenska
 S_03 Tyska
 S_04 Samiska


VARNING
 V_01 Halt vägg
 V_02 Varning bilande träd
 V_03 Varning stup
 V_04 Svag is

INFORMATIONSSINNEHÅLL

Det vi skyltar till är den så kallade ”målpunkten”. Målpunkten är slutmålet på en dagsetapp och är i regel en boendeanläggning, däremot inte t ex ett rastskydd, en sjö eller ett fjäll. Målpunkten ska anges så exakt som möjligt (vid stugor ska därför stugnamnet anges).

I undantagsfall kan avsteg göras från principen ovan. I de fall där det är längre än en rejäl dagsetapp mellan boendeanläggningarna så kan det i stället vara relevant att skylta till rastskydd. Om sådana inte finns kan man även skylta till någon geografisk målpunkt. Det kan också vara relevant att skylta till rastskydd i områden med mycket leder och många dagtursbesökare. I några få fall kan det vara aktuellt att från startpunkterna även skylta till en populär slutdestination.

Det är viktigt att namn på vägvisare stavas likadant som på fjällkartan eller motsvarande. Därför bör lantmäteriets kartmaterial vara vägledande vid stavning. Om det finns flera språk eller stavningar väljer man det vedertagna för orten. Enligt manualen finns möjlighet att ange ett annat språk som ”övrig information” (se kommande kapitel).

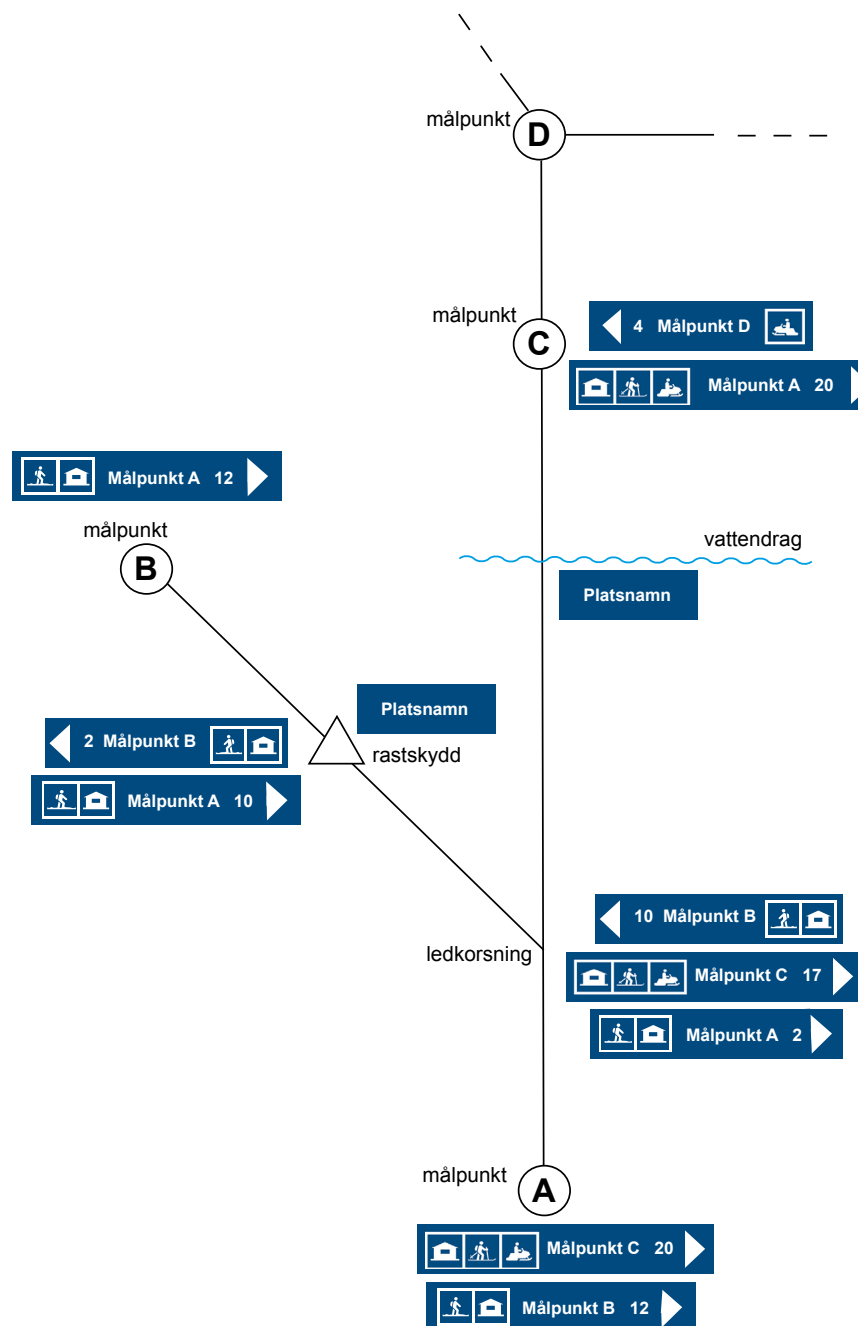


2. GRUNDLÄGGANDE LAYOUT

På följande sidor finns grundläggande information om hur skyltarnas layout ska se ut. Med marginaler, textstorlekar osv.

För att se specifika skyltar och designförslag vänligen gå till kapitel designexempel.


GRUNDLÄGGANDE LAYOUT - VÄNSTER

Skyltarna har en tydlig och rak layout där marginaler och fria ytor är viktiga att respektera. Detta för att skapa skyltar med genomgående form.

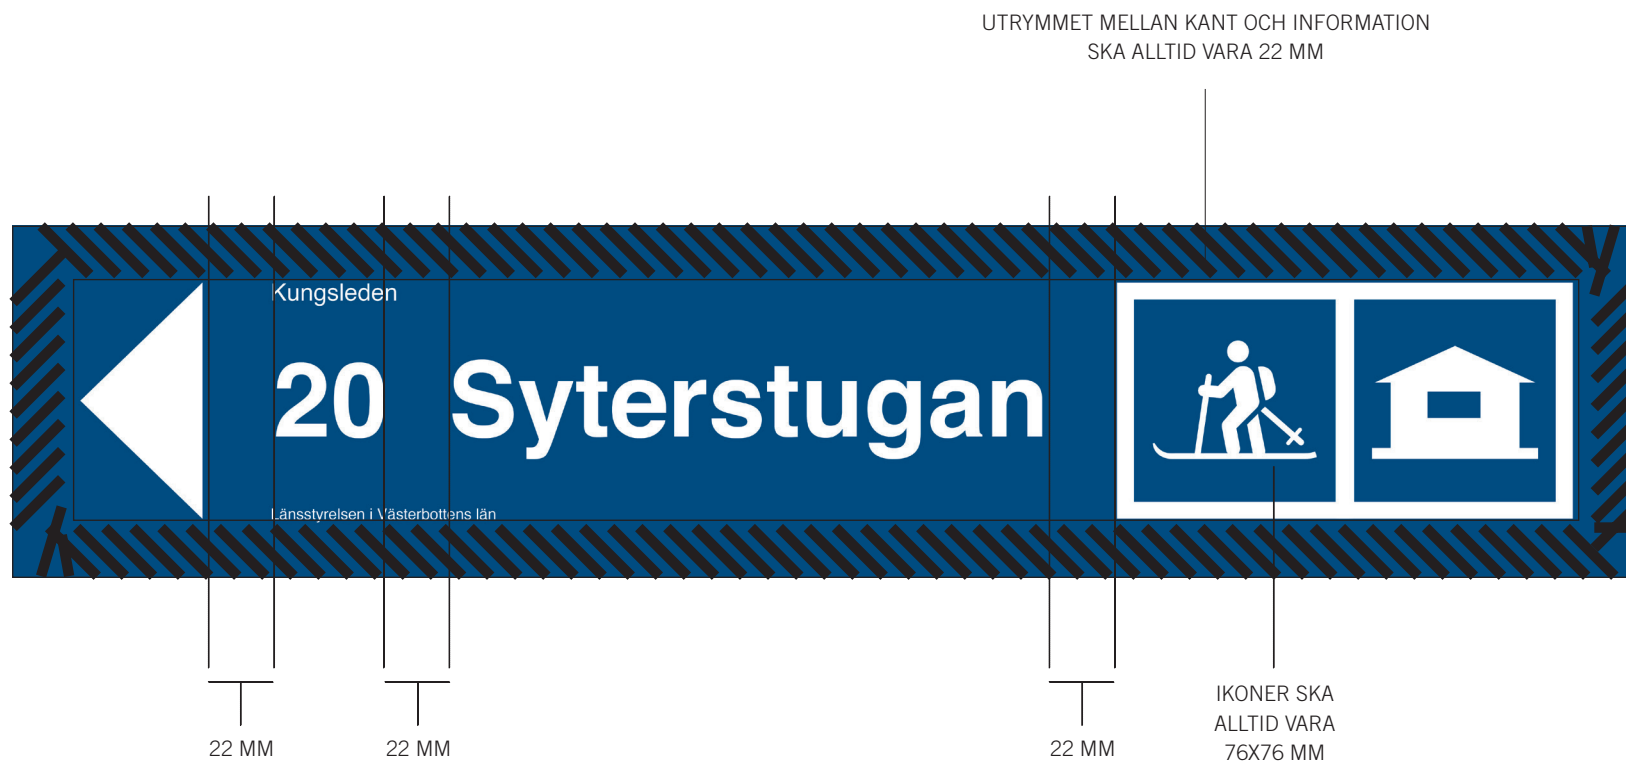

GRUNDLÄGGANDE LAYOUT - HÖGER

Skyltarna har en tydlig och rak layout där marginaler och fria ytor är viktiga att respektera. Detta för att skapa skyltar med genomgående form.

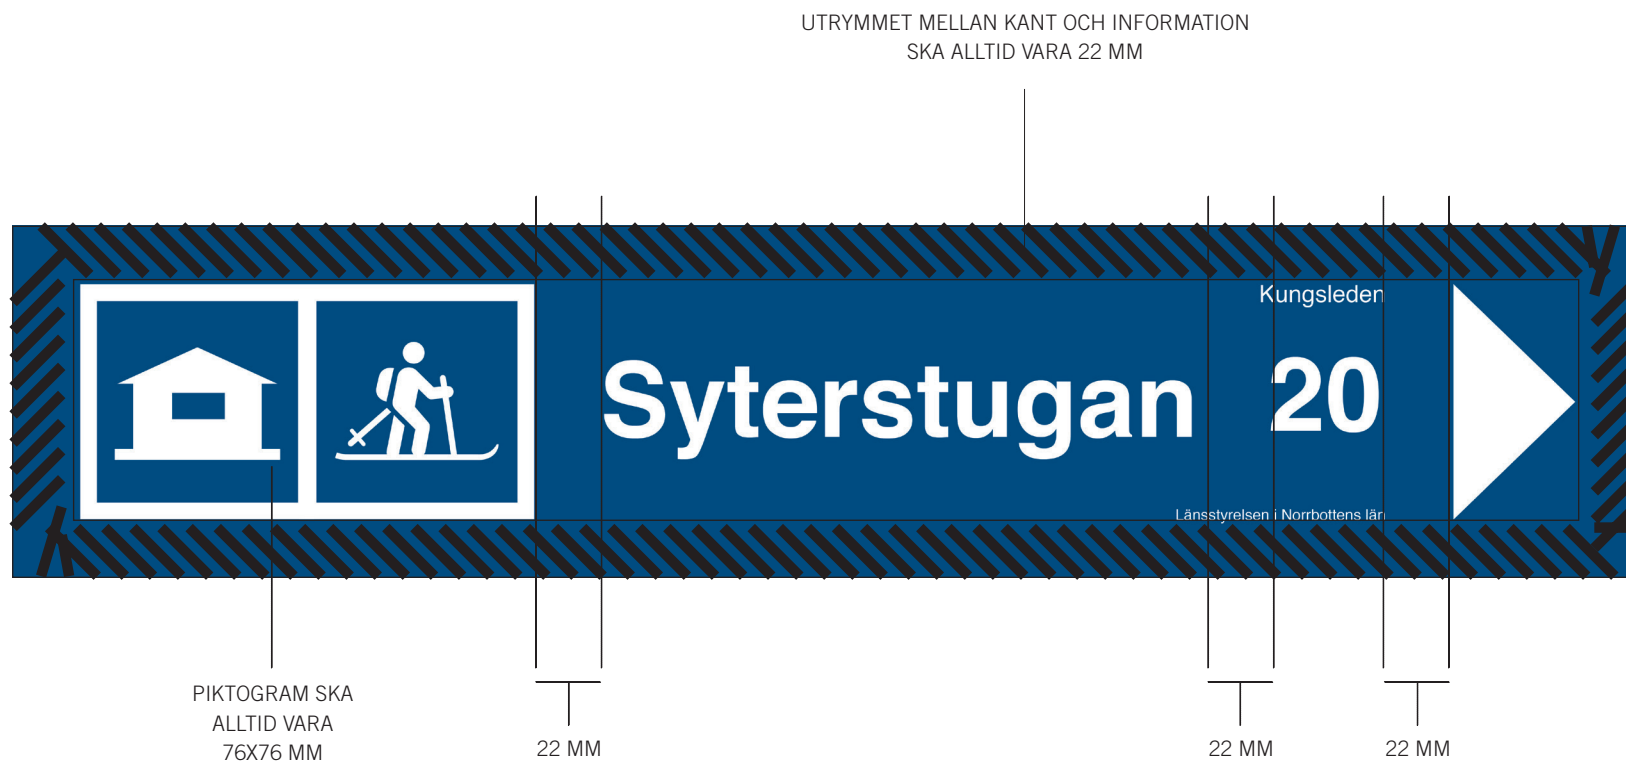

TEXTYTOR - VÄNSTER

För tydlighetens skull delas skylten in i olika ytor

ÖVERGRIPANDE INFORMATION

Vad som är återkommande är riktning till målet, avståndet till målet och målets namn.

LEDANGIVELSE

Vad som tillkommer vid behov är, ledangivelse. Den berättar vilken led man befinner sig på. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

LEDFÖRVALTARE


Vid behov tillkommer även vilken ledförvaltare som är ansvarig för leden. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

ÖVRIG INFORMATION

Det finns också utrymme för mer information om målet, till exempel ifall det finns ett annat språk som bör anges. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

PIKTOGRAM

Vid behov finns specifika utrymmen för piktogram (symboler). Det förlänger skylten. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

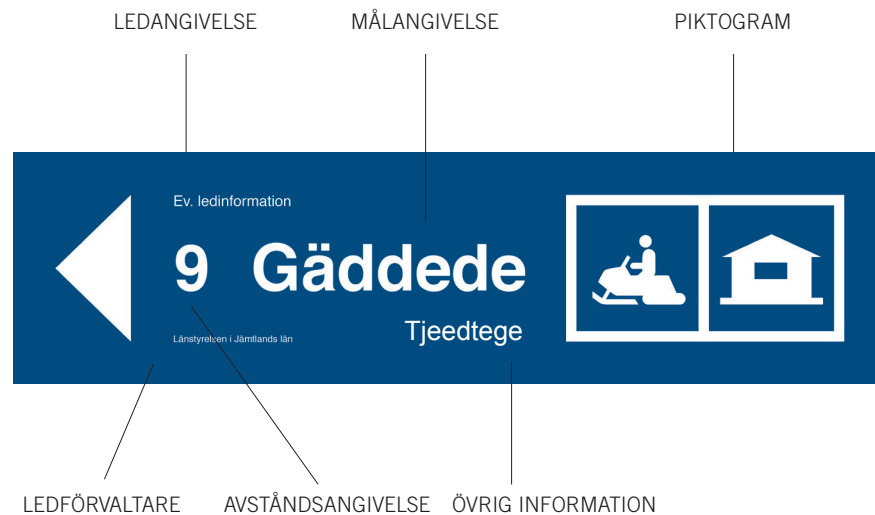

TEXTYTOR - HÖGER

För tydlighetens skull delas skylten in i olika ytor.

ÖVERGRIPANDE INFORMATION

Vad som är återkommande är riktning till målet, avståndet till målet och målets namn.

LEDANGIVELSE

Vad som tillkommer vid behov är, ledangivelse. Den berättar vilken led man befinner sig på. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

LEDFÖRVALTARE


Vid behov tillkommer även vilken ledförvaltare som är ansvarig för leden. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

ÖVRIG INFORMATION

Det finns också utrymme för mer information om målet, till exempel ifall det finns ett annat språk som bör anges. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

PIKTOGRAM

Vid behov finns specifika utrymmen för piktogram (symboler). Det förlänger skylten. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

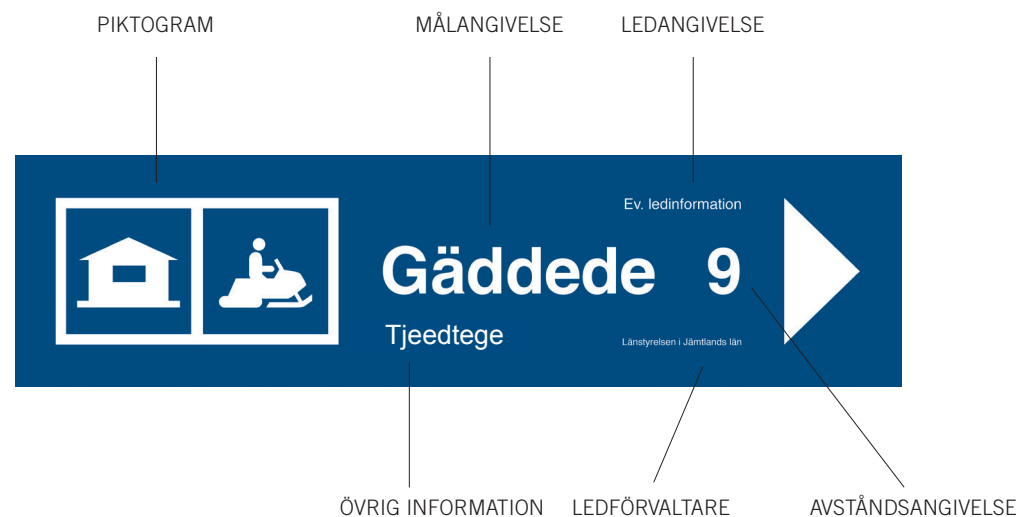

TEXTSTORLEK - VÄNSTER

Textstorleken på skyltarna är alltid den samma och får inte ändras. Ifall ett ord blir för långt för skylten måste det läggas på två rader.

Textstorleken är framtagen för att skapa tydlighet, men ändå rymmas inom ramen för hur stora skyltar som kan tas fram.

MÅLANGIVELSE

Arial bold 95 pkt(Radavstånd: 91pkt)
Högerställd

AVSTÅND

Arial bold 95 pkt
Vänsterställd

LEDANGIVELSE


Arial Regular 22 pkt
Vänsterställd

LEDFÖRVALTARE

Arial Regular 14 pkt

ÖVRIG INFORMATION

Arial Regular 40 pkt
Högerställd

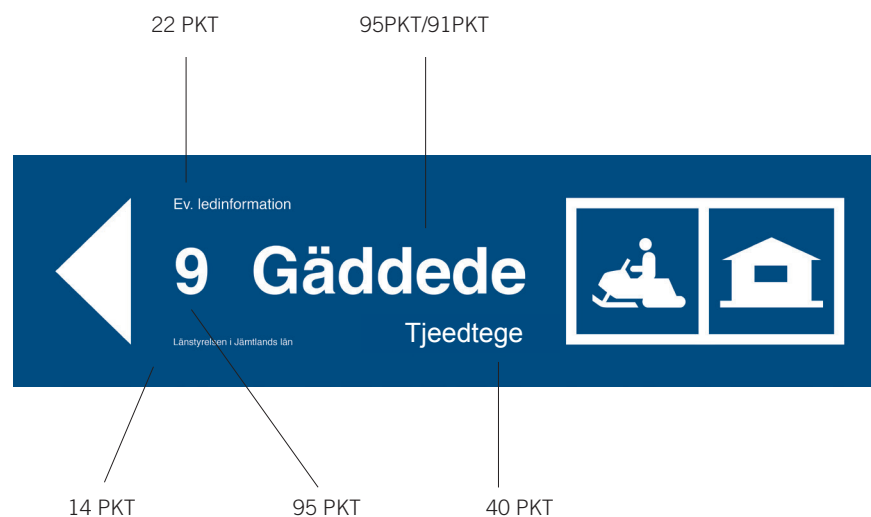

TEXTSTORLEK - HÖGER

Textstorleken på skyltarna är alltid den samma och får inte ändras. Ifall ett ord blir för långt för skylten måste det läggas på två rader.

Textstorleken är framtagen för att skapa tydlighet, men ändå rymmas inom ramen för hur stora skyltar som kan tas fram.

MÅLANGIVELSE

Arial bold 95 pkt(Radavstånd: 91pkt)
Högerställd

AVSTÅND

Arial bold 95 pkt
Vänsterställd

LEDANGIVELSE


Arial Regular 22 pkt
Vänsterställd

LEDFÖRVALTARE

Arial Regular 14 pkt

ÖVRIG INFORMATION


Arial Regular 40 pkt
Högerställd

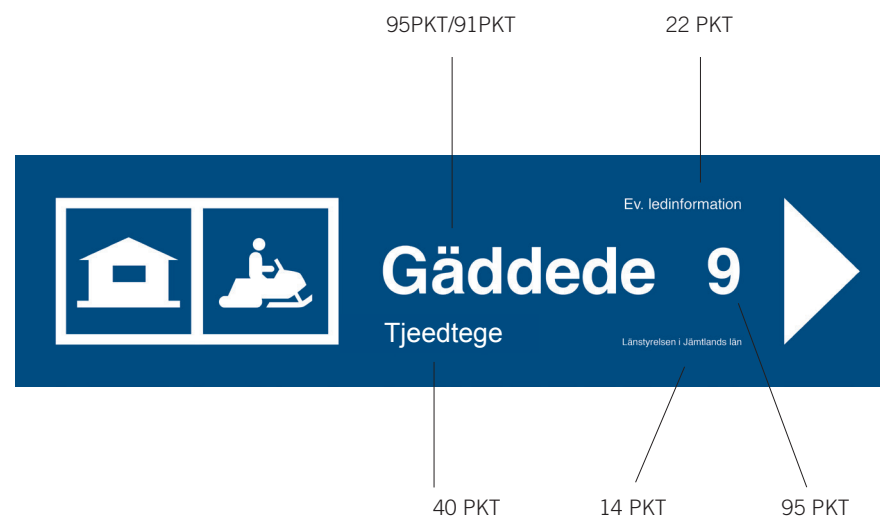

TEXTLAYOUT FÖR TVÅ RADER

När målangivelsen behöver mer än en rad förblir all annan layout densamma, förutom målangivelsen - den läggs på två rader där målangivelsens textruta utgår från mitten av pilen.

UTGÅ ALLTID IFRÅN MITTEN AV PILEN I ALL TEXTINFORMATION

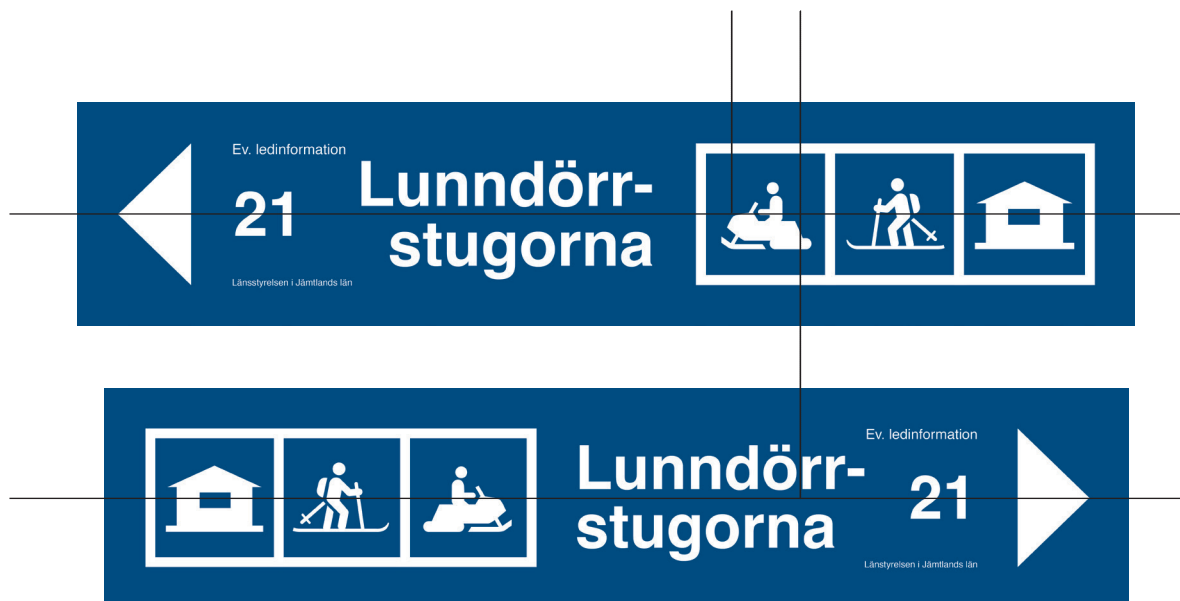

TEXTLAYOUT FÖR INFORMATIONSTEXT

När skylten enbart innehåller en rad för målangivelsen tillsammans med den övriga informationen, förblir all layout på sin ursprungliga plats. Den övriga informationen läggs på samma linje som pilen, huvdman och piktogram.

Vid två rader för målangivelsen tillsammans med den övriga informationen, läggs målangivelsens övre kant i linje med pilen, ledangivelsen och piktogrammens överkant. Den övriga informationen läggs i linje med pilens underkant, ledförvaltare och piktogrammens nedre kant.

DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN LÄGGS PÅ SAMMA LINJE SOM LEDFÖRVALTARE OCH PIKTOGRAM



MÅLANGIVELSEN LÄGGS I ÖVERKANT, ALLTID MED 22 MM MARGINAL TILL SKYLTTENS SLUT

DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN LÄGGS PÅ SAMMA LINJE SOM LEDFÖRVALTARE OCH PIKTOGRAM

3. DESIGNEXEMPEL

Här följer designexempel på skyltar. Dessa skall ej användas utan finns med i denna manual för att visa exempel på hur skyltsystemet fungerar.

För att skapa skyltar finns mallar i InDesign att tillgå. Vänligen använd dem för bäst resultat. Observera att mallarna måste redigeras beroende på textmängd för att de ska följa den grundläggande layouten med avstånd mellan olika information och mellan kant och information.

GRUNDSKYLT

När en skylt skapas helt utan piktogram, ledangivelse och ledförvaltare, behåller alla andra element sin layout.

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 01-grundskylt-vanster



**GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.
Mallnamn: 03-grundskylt-vanster-2piktogram



**GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM OCH LEDFÖRVALTARE**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.
Mallnamn: 03-grundskylt-vanster-2piktogram



**GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE OCH
LEDNAMN**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.


Mallnamn: 03-grundskylt-vanster-2piktogram



**GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE OCH
TVÅ LEDNAMN**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 03-grundskylt-vanster-2piktogram

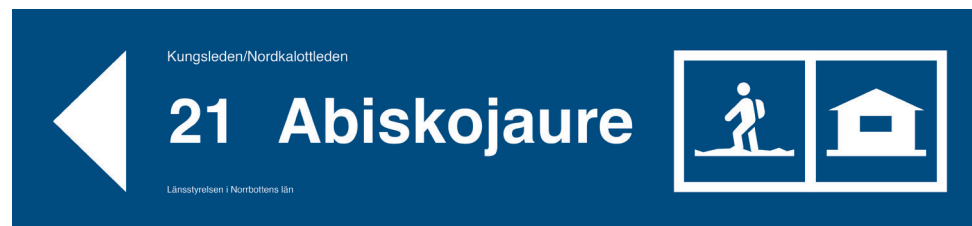

**GRUNDSKYLT
MED FYRA PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE
OCH LEDNAMN**

Alla piktogram läggs kant i kant, 22 mm efter målangivelsen. Maxlängd för varje skylt är en meter.

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 05-grundskylt-hoger-4piktogram



**GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE, LED-
NAMN ÖVRIG INFORMATION**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 03-grundskylt-vanster-2piktogram



**MODIFIERAD GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE OCH
LEDNAMN**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 04-modi-grundskylt-vanster-3piktogram

04-modi-grundskylt-hoger-3piktogram



**MODIFIERAD GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE, LED-
NAMN OCH EV. EXTRA INFORMATION**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 03-modi-grundskylt-info-vans-
ter-2piktogram



PIKTOGRAMSKYLTT


För skyltar enbart med piktogram, gäller samma mariginaler som vid övriga skyltar, alltså 22 mm mariginal runt om. Dock sammansätts pil med piktogram.

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 01-piktogramskylt-hoger-2piktogram

01-piktogramskylt-hoger-1piktogram

PIL OCH PIKTOGRAM FÅR EN SAMMANHÅLLEN FORM.

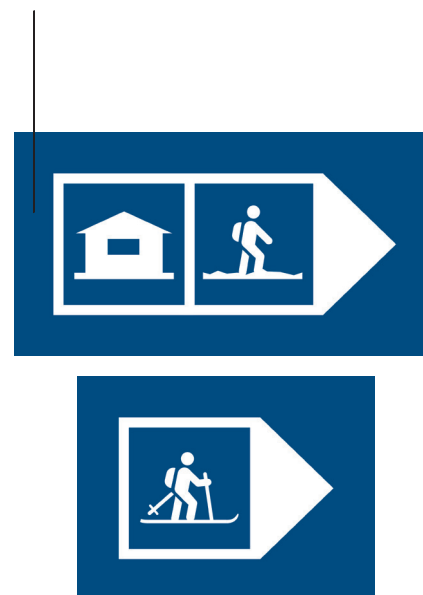

PLATSSKYLT MED LEDFÖRVALTARE OCH LEDNAMN

Skyltar för platsspecifika ytor har samma mariginaler som tidigare skyltar. Platsens namn ska centreras på ytan och mariginalerna runt om ska vara 22 mm.

Även här finns utrymme för ledangivelse och ledförvaltare. När den informationen ej behövs, försvinner den utan att påverka övrig layout eller mariginal. Vid behov kan även koordinater anges, med fördel i nedre högra hörnet, eller om detta är upptaget, i något av de övre hörnen.

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 01-platsskylt



LEDSKYLT MED LEDFÖRVALTARE

För ledanvisningar används samma marginaler som tidigare. Platsens namn ska centreras på ytan och marginalerna runt om ska vara 22 mm.

Här finns enbart informationsyta om ledförvaltare med. Ifall den informationen ej behövs försvinner den utan att förändra layouten på något annat. Vid behov kan även koordinater anges, med fördel i nedre högra hörnet.

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 01-ledskylt



4. CHECKLISTA VID PRODUKTION AV NYA SKYLTLAR

Att skylta rätt är svårt. Utgå *inte* från hur den befintliga skyltningen ser ut – det är viktigt att tänka om/nytt vid varje skylttillfälle. Använd gärna checklistan så att allt finns med!

CHECKLISTA

- Ska skylten finnas? Tänk på att inte skylta i onödan. Följ rekommendationerna i manualen.
- Finns det alternativa stavningar/språk/namn? Det är viktigt att ledförvaltarna samordnar skyltningen vid gränser/övergångar så att det blir enhetligt, gäller även avstånd.
- Är färdriktning, målpunktens namn och avstånd med?
- Tänk över vilka piktogram som är relevanta. Glöm inte att ange målpunktens och ledens karaktär.
- Är alla piktogrammen vända åt rätt håll?
- Är det relevant att ange två olika språk?
- Är det relevant att ange annan extra information?
- Har skyltens längd anpassats efter textmängd?

5. SAMLADE SKYLTMALLAR

För att underlätta produktionen av nya skyltar finns det mallar i InDesign att utgå ifrån.

Grundförståelse i InDesign krävs. Du måste t ex själv se till att längden anpassas efter textmängden (målangivelse eller platsnamn). Använd verktyget ”sida” och dra samt Alt-klicka för att ändra längden på skylten. Flytta sedan stöddlinjerna och de olika grafiska elementen så att marginalerna blir rätt.

GRUNDSKYLT

För att skapa skyltar för att ange mål och avstånd används mallen grundskylt. I denna mall finns alla texttyper, när det ej finns behov av att uppge exempelvis ledförvaltare eller övrig information tas den textytan bort.

För grundskyltarna finns 10 mallar, 5 för mål åt vänster och 5 för mål åt höger.

Mallnamn:
01-grundskylt-vanster
02-grundskylt-vanster-1piktogram
03-grundskylt-vanster-2piktogram
04-grundskylt-vanster-3piktogram
05-grundskylt-vanster-4piktogram

01-grundskylt-hoger
02-grundskylt-hoger-1piktogram
03-grundskylt-hoger-2piktogram
04-grundskylt-hoger-3piktogram
05-grundskylt-hoger-4piktogram

PLATSSKYLT

För att skapa skyltar för att ange en specifikplats finns en mall. Om informationen om ledförvaltare eller lednamn ej behövs tas den textrutan bort.

Mallnamn:
01-platsskylt

LEDSKYLT

För att skapa skyltar för att ange led finns en mall. Om informationen om ledförvaltare ej behövs tas den textrutan bort.

Mallnamn:
01-ledskylt

PIKTOGRAMSKYLT

För att skapa skyltar för enbart piktogram finns 6 olika mallar. 3 för vänster och 3 för höger.

Mallnamn:
01-piktogramskylt-vanster
02-piktogramskylt-vanster-2piktogram
03-piktogramskylt-vanster-3piktogram

01-piktogramskylt-hoger
02-piktogramskylt-hoger-2piktogram
03-piktogramskylt-hoger-3piktogram

MODIFERAD GRUNDSKYLT

Vissa skyltar behöver en målangivelse på två rader.

Mallnamn:
01-modi-grundskylt-vanster
02-modi-grundskylt-vanster-1piktogram
03-modi-grundskylt-vanster-2piktogram
04-modi-grundskylt-vanster-3piktogram
05-modi-grundskylt-vanster-4piktogram

01-modi-grundskylt-hoger
02-modi-grundskylt-hoger-1piktogram
03-modi-grundskylt-hoger-2piktogram
04-modi-grundskylt-hoger-3piktogram
05-modi-grundskylt-hoger-4piktogram

MODIFERAD GRUNDSKYLT MED ÖVRIG INFORMATION

Vissa skyltar behöver en målangivelse på två rader, samt en textyta för övrig information.

Mallnamn:
01-modi-grundskylt-info-vanster
02-modi-grundskylt-info-vanster-1piktogram
03-modi-grundskylt-info-vanster-2piktogram
04-modi-grundskylt-info-vanster-3piktogram
05-modi-grundskylt-info-vanster-4piktogram

01-modi-grundskylt-info-hoger
02-modi-grundskylt-info-hoger-1piktogram
03-modi-grundskylt-info-hoger-2piktogram
04-modi-grundskylt-info-hoger-3piktogram
05-modi-grundskylt-info-hoger-4piktogram