



KONSTRUKTÖR  
Gävleborgs läns jaktvårdsförening  
Norra Centralgatan 7  
Box 253  
801 04 GÄVLE

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV  
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 56

TILLVERKARE  
Se Konstruktör

FÅNGSTANORDNING  
DUVFÄLLA M/GÄVLEBORG

## **Fångstrum**

### ***Materialspecifikation***

#### *Ram*

Sågat trävirke, lämplig dimension 20 x 38 mm.

#### *Tak och sidor*

##### Alt 1.

Ståltrådsnät (4-kants-, 6-kants-, eller flätverksnät) tillverkat av galvaniserad tråd.  
Kvalitet SIS 1311.

a) Maskstorlek 38 x 38 mm eller större, tråd diam. min 1,5 mm.

##### Alt 2.

Plastbehandlat ståltrådsnät. Ståltråd av kvalitet SIS 1311. Valfri maskstorlek,  
tråd och plast tillsammans min diam. 1,5 mm.

#### *Golv*

Styvt, väderbeständigt material, exempelvis vattenfast plywood, oljehärdad  
board, eller annat material med motsvarande egenskaper, minst 4 mm tjockt.

#### *Vittjningslucka*

Se Tak och sidor.

#### *Låssprint*

Valfritt material, dimension och kvalitet.

*Giller*

Aluminiumtråd av kvalitet SIS 4007-02. Tråd diam. 6 mm samt galvaniserade stängselkrampor, dimension 32 mm: (1 1/4") eller annan anordning med motsvarande funktioner.

***Konstruktionskrav***

Sammanfogningen av de i ramen ingående delarna skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Sammanfogningen skall ske så att en stadig konstruktion erhålls. Utstående spikar eller skruvar i fångstutrymmet får ej förekomma. Nätet skall förankras i ramen med galvaniserade stängselkrampor eller liknande. Utstående nätkanter i fångstutrymmet får ej förekomma.

Avståndet mellan trådarna i giller skall vara 30 mm.

*Storlek* (invändigt mått)

Längd: 500 - 800 mm

Bredd: 300 - 500 mm

Höjd: 200 - 300 mm

***Konstruktion:*** se perspektivritning.

**Teckenförklaringar**

mm = millimeter

SIS = svensk standard

diam. = diameter


” = tum

Utarbetat av:

Tommy Svensson, Naturvårdsverket

(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L56  
Duvfälla  
M/Gävleborg

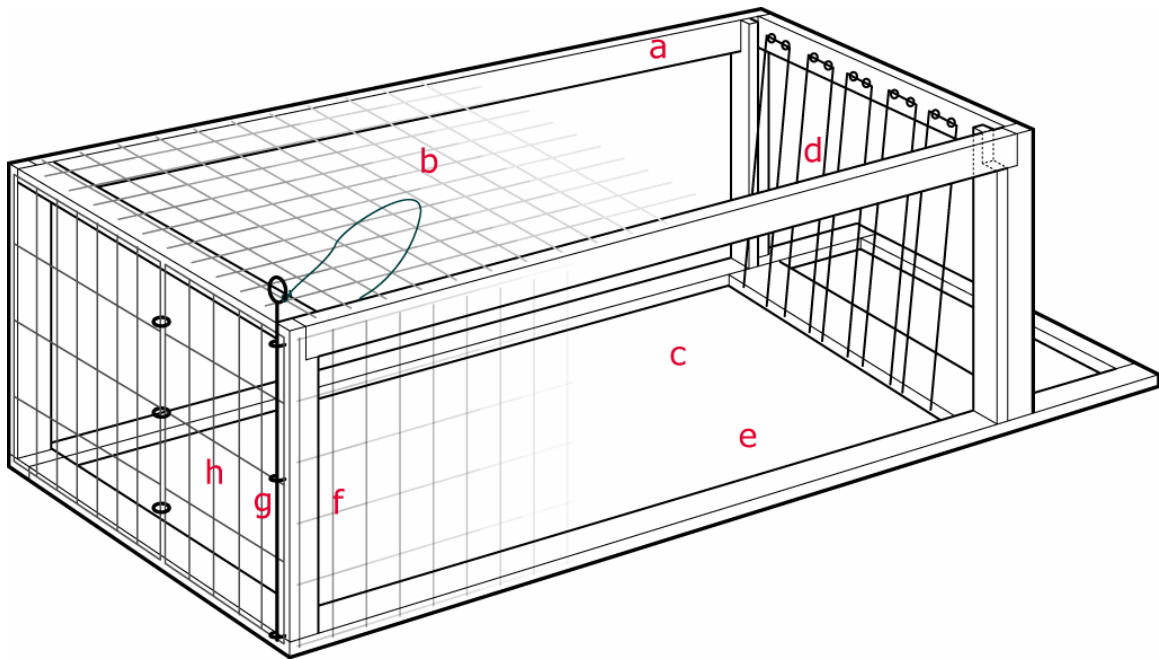

- a) Ram
- b) Tak
- c) Fångstrum
- d) Giller
- e) Golv
- f) Sida
- g) Låssprint
- h) Vittjningslucka